



Accessoires

Épingles
Hair pins
Haarnadeln

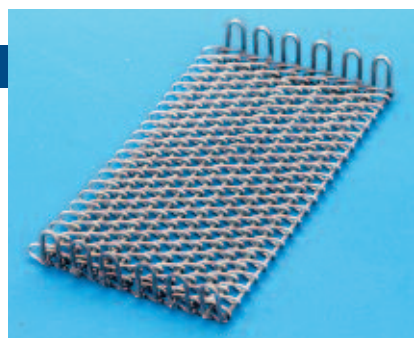


ACCESSORIES
ZUBEHÖRTEILE

Tapis plié
Turned up belt
Gebogenes Förderband

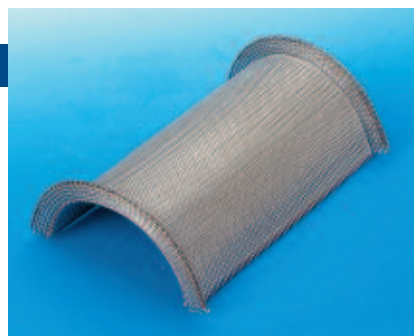


Profils
Plate separators
Profil

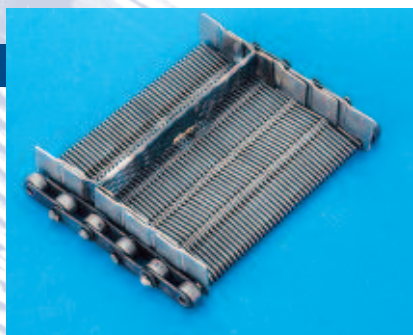

Tapis à chaînes


LA RÉSISTANCE R.D.

SV

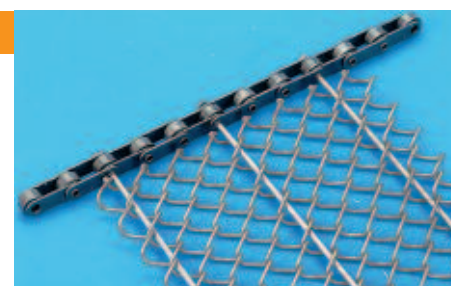


BELTS WITH CHAINS
FÖRDERBÄNDER MIT KETTEN

SVR

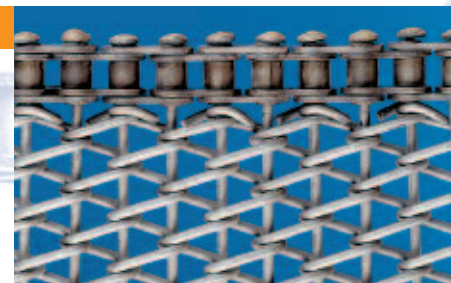


SATD

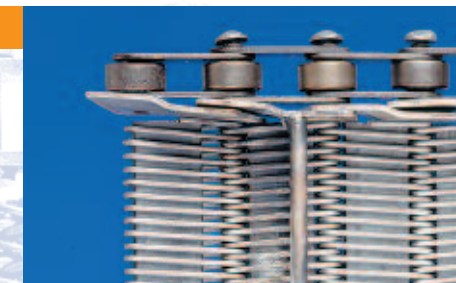

SATO



CH

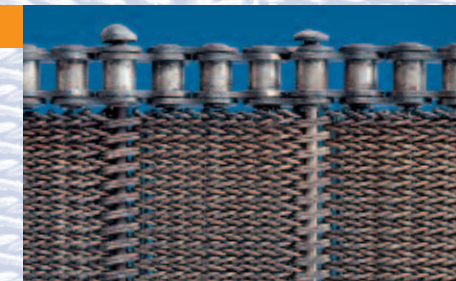


LES STANDARDS

STANDARDS
STANDARDS


PAS PITCH TEILUNG	12,7	19,05	25	25,4			31,75	35		38,1				41,75	
LARGEUR GALET ROLLER WIDTH ROLLEN BREITE	7,75	11,68	12,7	12,7	17,02	17,02	15	15	16	11,7	15	19	25,4	15	20
Ø EXTERIEUR GALET ROLLER OUTSIDE Ø ROLLEN AUßEN-Ø	8,51	12,07	20	20	15,88	15,88	19,05	22,5	20	18	22,5	25,4	25,4	22,5	17
Ø INTERIEUR AXE CREUX HOLLOW AXLE INNER Ø HOHLACHSE INNEN-Ø	4,58	3,25	3,25	3,25	5,8	8,2	10,2	10,2	10,2	5,7	10,2	12,2	10,2	10,2	8,2

PAS PITCH TEILUNG	44,5	50			50,8	75		100				125		150	
LARGEUR GALET ROLLER WIDTH ROLLEN BREITE	15	10	11,5	15	10	11,5	22	10	11,5	15	22	15	22	15	22
Ø EXTERIEUR GALET ROLLER OUTSIDE Ø ROLLEN AUßEN-Ø	25,4	30	25	31	30	25	40	30	25	31	40	31	40	31	40
Ø INTERIEUR AXE CREUX HOLLOW AXLE INNER Ø HOHLACHSE INNEN-Ø	12,2	8,2	6,2	10,2	8,2	6,2	12,2	8,2	6,2	10,2	12,2	10,2	12,2	10,2	12,2


Tout en mm. All in mm. Alles in mm.

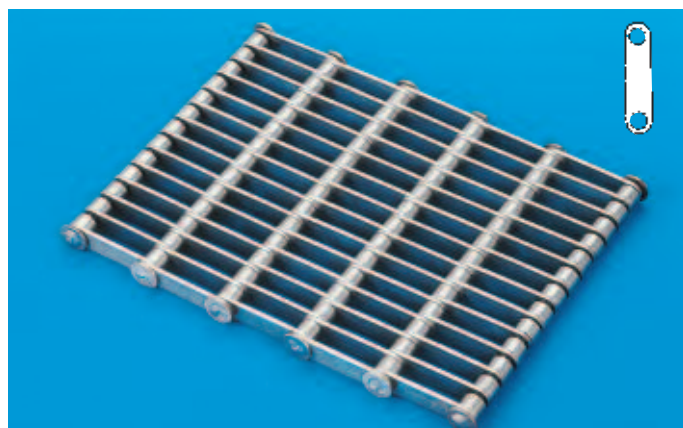

Tapis à plaquettes
Plates conveyor belt
Plättchen Förderband

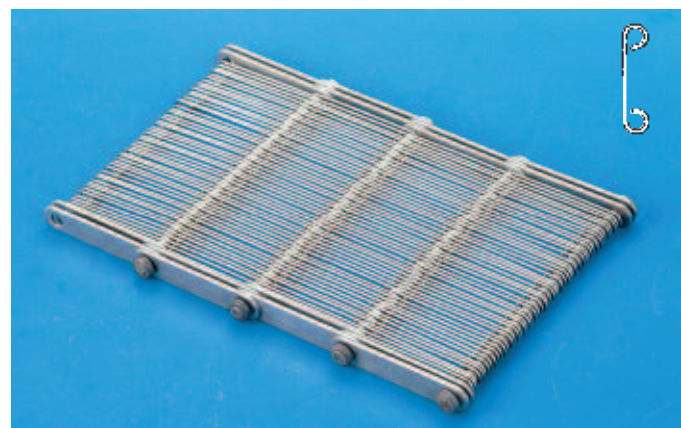

Tapis à agrafes
Pins conveyor belt
Haken Förderband

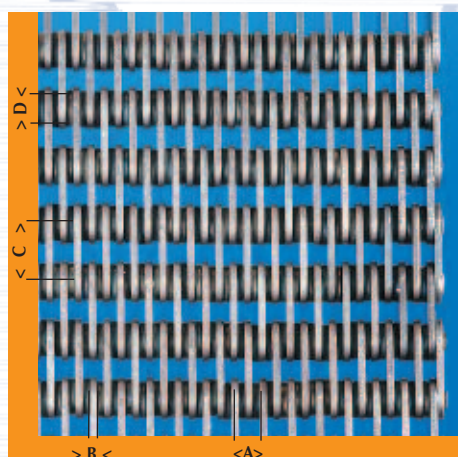

Les tapis à plaquettes et à agrafes peuvent être réalisés pour les entr'axes (C) de 20 mm, 38,1 mm, 50 mm, 50,8 mm, 76,2 mm et 100 mm. Pour tous ces entr'axes, l'adjonction d'entretoises est possible. Pour l'entraxe de 50 mm, une chaîne de rive peut être ajoutée.

The plates and pins conveyor belts can be manufactured with distances between axles (C) of 20 mm, 38,1 mm, 50 mm, 50,8 mm, 76,2 mm and 100 mm. In all that cases, it is possible to add spacers. With a distance between axles of 50 mm, a side chain can be added.

Die Plättchen und Haken Förderbänder können mit Teilungen (C) von 20 mm, 38,1 mm, 50 mm, 50,8 mm, 76,2 mm und 100 mm hergestellt werden. Bei diesen Teilungen, können Distanzrohre hinzugefügt werden. Bei einer Teilung von 50 mm, kann eine seitliche Kette hinzugefügt werden.

Tapis à plaquettes formant chaîne
Chain shaped plates conveyor belt
Ketten-förmiges Plättchen Förderband



Pour l'entraxe (C) de 12,7 mm
-> plaquettes d'épaisseur (Ep) 1,5 mm et de hauteur (H) 10,2 mm ou 12,5 mm.


Pour l'entraxe (C) de 25,4 mm
-> plaquettes d'épaisseur (Ep) 1,5 mm ou 2,3 mm et de hauteur (H) 12,5 mm.

With a distance between rods (C) of 12,7 mm
-> plates thickness (Ep) 1,5 mm, height (H) 10,2 mm or 12,5 mm. With a distance between rods (C) of 25,4 mm

With a distance between rods (C) of 25,4 mm
-> plates thickness (Ep) 1,5 mm or 2,3 mm, height (H) 12,5 mm


Bei einer Teilung (C) von 12,7 mm
-> Plättchen Dicke (Ep) 1,5 mm, Höhe (H) 10,2 mm oder 12,5 mm.

Bei einer Teilung (C) von 25,4 mm
-> Plättchen Dicke (Ep) 1,5 mm oder 2,3 mm, Höhe (H) 12,5 mm

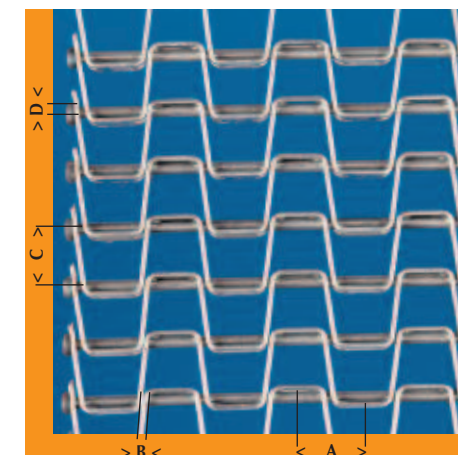


Tapis en oméga
Omega-shaped conveyor belt
Omega-förmiges Förderband


A	14	15	17,82	22	22 et 24	32
B	9,5x1,2	9,5x1,2	9,5x1,2	12x1,5	12,5x1,5	12,5x1,5
C	13,7	14	26,34	26,9	30	30,6
D	2,8	2,5	3	5	5	4

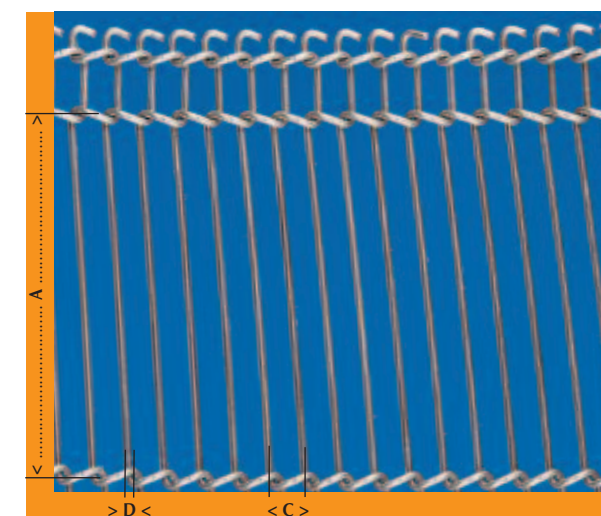

Tapis à maille crochetée
Crosswire belt with knuckled edges
Querdrahtförderband mit verschränkten Kanten

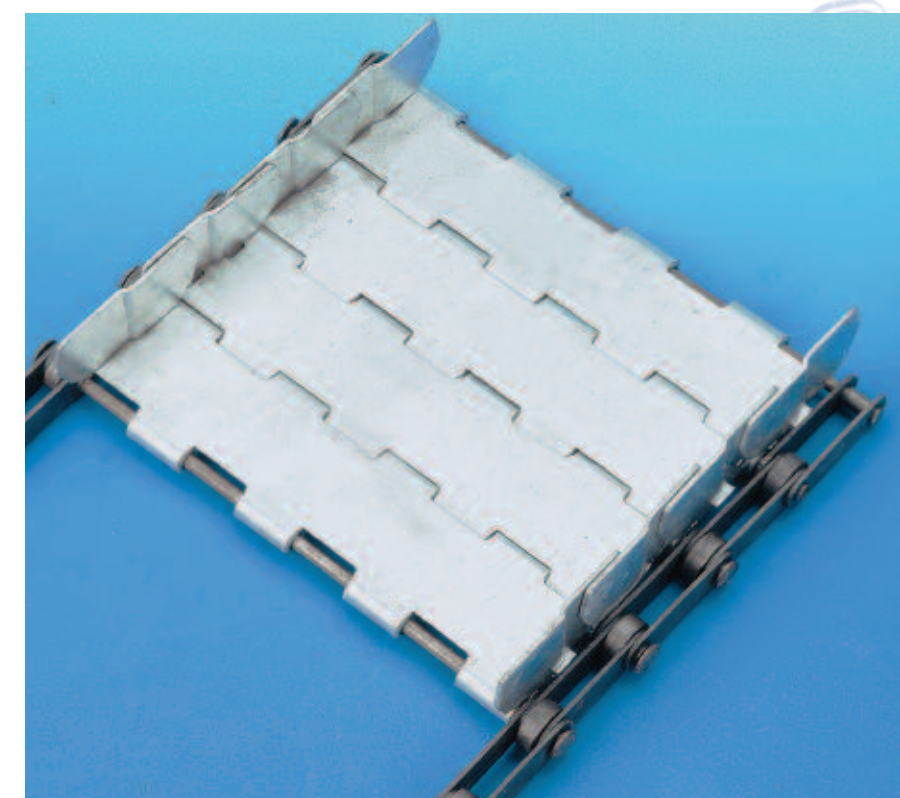

Tapis à charnières
Hinged belt
Gelenkförderband

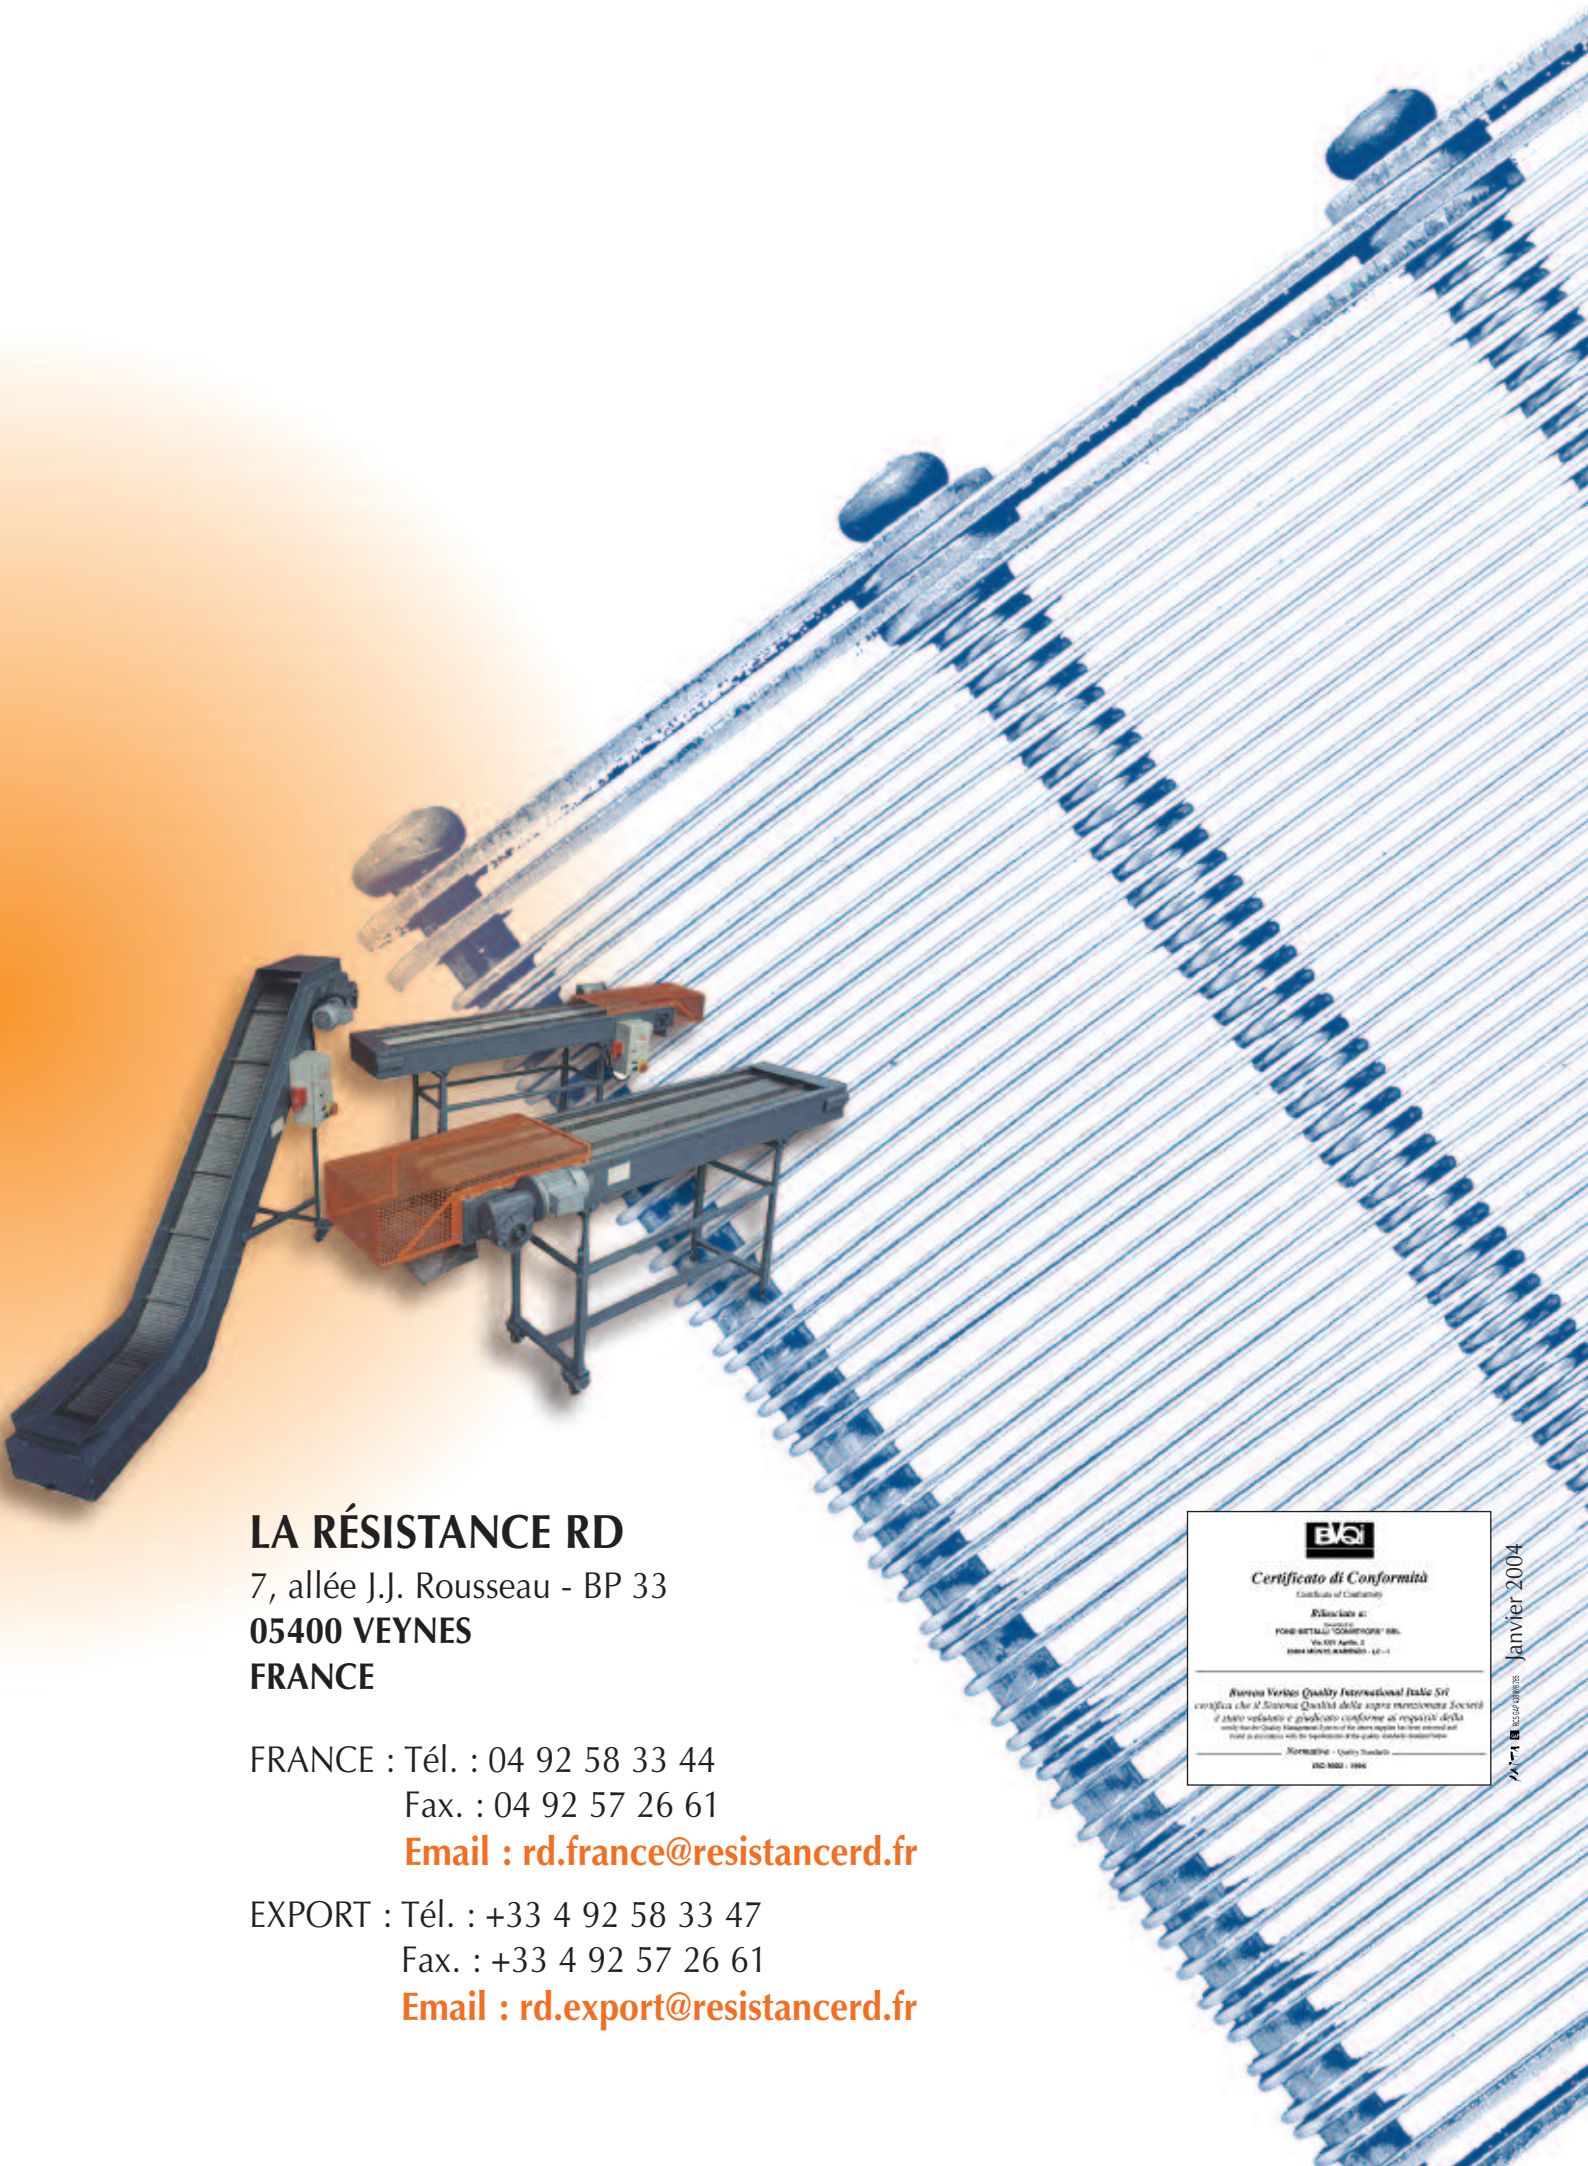

LA RÉSISTANCE RD

7, allée J.J. Rousseau - BP 33

05400 VEYNES

FRANCE

FRANCE : Tél. : 04 92 58 33 44

Fax. : 04 92 57 26 61

Email : rd.france@resistancerd.fr

EXPORT : Tél. : +33 4 92 58 33 47

Fax. : +33 4 92 57 26 61

Email : rd.export@resistancerd.fr



14/01/2004 Janvier 2004